
WC106W

CÂBLE SOUPLE ÉCRANTÉ 2 x 0,75 mm² + 4 x 0,22 mm², TOURET DE 100 m

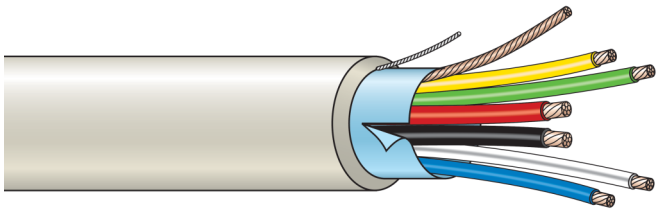

WC106W

CÂBLE SOUPLE ÉCRANTÉ 2 x 0,75 mm² + 4 x 0,22 mm², TOURET DE 100 m

Spécifications techniques

Shielding

Shielded	Yes

Core

Conductor size	0.22 mm² (data) - 0.75 mm² (power)
Conductor material	Plain copper
Wire colours	Red, Black (power) Blue, White, Yellow, Green (data)

Jacket

Jacket colour	Hvid
Jacket thickness	Min. 0.45 mm2 - max 0.7 mm2

Electrical Characteristics

Current rating	1 A
Max.conductor DC resistance	92.4 ohm/km at +20°C
Nominal (mutual) capacitance	90 pF/m

Physical

Cable length	100 m
No. of wires	6

Environmental

Halogen free	No

Regulatory

Compliancy	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57