ATS1170

Interfaz de usuario ATS (RAS) - interfaz para lectores Wiegand.

Descripción general

ATS1170 es un controlador de una puerta con interface para lectores Wiegand incorporado.
La unidad se sondea como RAS en el bus de datos RS485 y se programa como RAS sin LCD. Lectores NO ATS pueden ser conectados directamente al bus ATS, para ser utilizados para armar/desarmar. Para aplicaciones especiales, la unidad puede utilizarse en modo “sin conexión”, con un funcionamiento limitado, con una alimentación de 12VCC externa. En modo “sin conexión” está disponible una base de datos de 20 usuarios privilegiados. Puede ser utilizado como controlador estándar de puerta. Para aplicaciones de control de acceso cuenta con entrada de Petición de salida y un relé para cerradura eléctrica.

Instalación

La PCB ATS1170 puede montarse en cualquier caja de panel de control ATS existente que soporte una tarjeta de tamaño B.
Direccionamiento : DIP switches 1 a 4 utilizados para identificar el número de RAS.

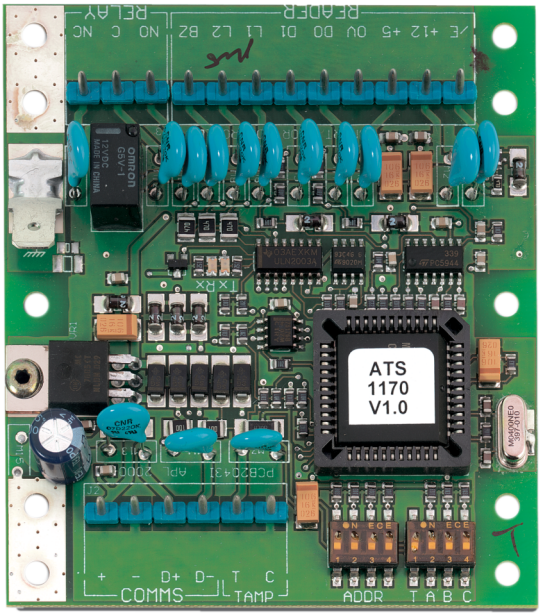

Detalles

- Controlador de una puerta con base de datos “sin conexión” para 20 usuarios
- Seleccionado como dispositivo RAS en el bus de datos RS485
- Permite conexión de lectores Wiegand al sistema ATS
- Funcionamiento en modo autónomo con fuente de alimentación externa de 12 VCC
- Entrada de Petición de salida incorporada en la placa
- Relé incorporado para activación de cerradura

ATS1170

Interfaz de usuario ATS (RAS) - interfaz para lectores Wiegand.

Especificaciones técnicas

System

Tipo de direccionamiento	Switches DIP

Technology

Tipo de lector	Schnittstelle

Interface & connections

Interfaz	ATS RS-485, Wiegand
Tipo de conector	Klemmleiste

Inputs/outputs

Entradas	Demande de sortie
Salidas	Relais Aux - forme C, commutable jusqu'à 1A @ 30 VDC

Operation

Teclado PIN	No

Physical

Tipo de Montaje	Montage PCB

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57