
# ATS1481

## Karta do adresowania czytników ATS1190/1192 w trybie niechronionym (IMP)

### Charakterystyka ogólna

ATS1481 jest kartą konfiguracyjną umożliwiającą instalatorowi konfigurację adresu czytnika ATS1190/ATS1192, bez potrzeby wykorzystania dodatkowych narzędzi oraz menu programowania.

Adres czytnika może być w prosty sposób zmieniony poprzez przyłożenie karty konfiguracyjnej do czytnika. Instrukcja zmiany adresu dostępna jest na drugiej stronie karty.

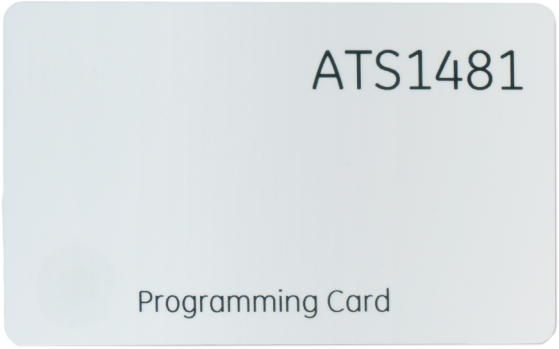


### Szczegóły

- Instrukcja na drugiej stronie karty

# ATS1481

## Karta do adresowania czytników ATS1190/1192 w trybie niechronionym (IMP)

## Specyfikacja techniczna

### System

| | |
|---|---|
| Custom data model | No |
| Supported readers | ATS Proximity Readers |

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Konfigurationskort, Nærhed |
| Credential operating frequency | 125 KHz |

### Printing

| | |
|---|---|
| Direct surface printing | Yes |

### Ordering information

| | |
|---|---|
| Minimum order quantity | 1 |
| Cards/tags in package | 1 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | PVC |
| Form factor | CR80 (Credit) |
| Colour | Hvid |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57