ATS1170

Interfejs czytnika Wieganda (kontroler dla 1 drzwi) - PCB

Interfejs czytnika Wieganda ATS1170 jest rozpoznawana przez centralę jako stacja zazbrajania podłączona do magistrali RS485 i dlatego musi być zaprogramowana jako stacja zazbrajania bez LCD. Możliwa jest awaryjna praca interfejsu w trybie off-line, należy wtedy zapewnić niezależne zasilanie 12 VDC. W trybie off-line dostępna jest baza 20 użytkowników. Interfejs posiada standardowo wejście przycisku otwarcie drzwi oraz wyjście do sterowania przekaźnika rygla.

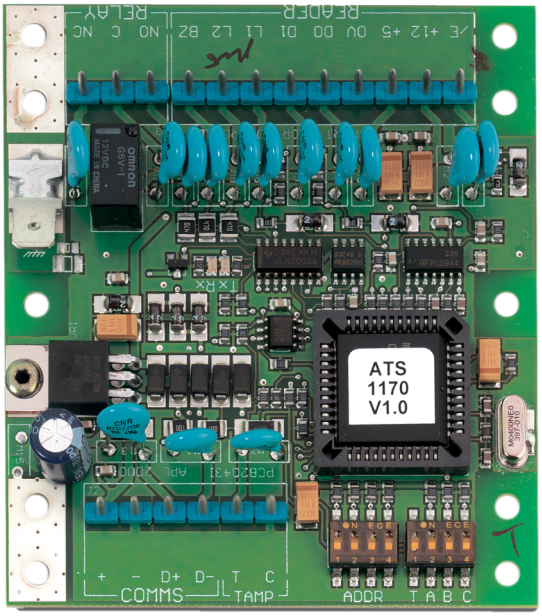

Szczegóły

- interfejs czytnika Wieganda (kontroler dla 1 drzwi) - PCB
- pracuje jako stacja ZAZ w systemie ATS MASTER
- służy do podłączania dowolnych czytników w wyjściem Wieganda
- może współpracować z centralami ATS4018/4518/3018 lub z kontrolerem ATS1250
- współpraca z czytnikami ATS1410, ACI7xx (rodzina HID) lub innymi
- pełna obsługa funkcji czytnika
- pamięć 20 kart do awaryjnej pracy w trybie off-line
- pobór prądu : 45 mA
- temperatura pracy:0 do +50st.C

ATS1170

Interfejs czytnika Wieganda (kontroler dla 1 drzwi) - PCB

Specyfikacja techniczna

System

Typ adresowania	Switches DIP

Technology

Typ czytnika	Interface

Interface & connections

Interfejs	ATS RS-485, Wiegand
Typ złącza	Terminal Strip

Inputs/outputs

Wejścia	Demande de sortie
Wyjścia	Relais Aux - forme C, commutable jusqu'à 1A @ 30 VDC

Operation

Klawiatura PIN	No

Physical

Typ montażu	Montage PCB

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57