# ASW2367

**Sirena con flash para montar en pared. Base alta. Roja con lente roja.**

## General

La ASW2367 es una sirena con baliza, interior/exterior direccionable de color rojo, para montaje en pared con base ancha, compatible con sistemas de detección de incendio con protocolo 2000. Selección multiple de tono y totalmente aprovada CPR que asegura el cumplimiento de todas las normativas locales. La baliza es de color rojo e incorpora un flash con una freqüencia de 0,5 o 1 Hz (Sleleccionable en la instalación). La ASW2367 es idonea para aplicaciones de exterior ya que es IP65.

Las sirenas con balizas se conectan a dos hilos del lazo de la Serie 2000 y se alimentan del propio lazo y no precisan de fuente de alimentación externa. Son compatibles con la sincronización de arranque controlada desde el panel de detección de fuego. La ASW2367 es idonea para aplicaciones de exterior ya que es IP65.

## Instalación

El cableado de los dispositivos se realiza a la base y permite que las sirenas sean instaladas y fijadas en su posición posteriormente. Un terminal de tierra separado se proporciona en la base para la conexión de la pantalla o de la tierra funcional cuando sea necesario.

## Eficiencia y versatibilidad

Las sirenas/balizas ASW2360 se pueden configurar de diferentes modos dependiendo de las necesidades locales. Proporcionan una alta salida acústica con un bajo consumo de corriente, lo que reduce los requisitos de alimentación y el costo general del sistema. Se suministran con los ajustes de volumen estándar, y deben ser ajustadas durante la instalación.

Todas las sirenas incorporan tonos seleccionables durante la instalación. Incorporan 32 tonos ajustables disponibles.
El rango de parpadeo del falsh puede ser ajustado durante la instalación a 1 Hz para aplicaciones normales o a 0,5 para tener un menor consumo, reduciendo los requisitos de alimentación de la unidad.



## Detalles

- Alimentación de lazo o externa
- Alta potencia sonora y bajo consumo
- Selección de multiples tono, volumen de salida y ajuste de la frecuencia del flash
- Conveniente para la evacuación en múltiples etapas con hasta 3 tonos predefinidos
- Sincronización automática de la sirena y de la baliza
- Certificado CPR para EN54:3 y EN54:23
- Indice de protección IP65 para montaje en exterior

# ASW2367

## Sirena con flash para montar en pared. Base alta. Roja con lente roja.

## Especificaciones técnicas

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Red |
| Mounting type | Wall mount |
| Mounting position | Base |
| Mounting height | Hasta 3m |
| Mounting base | Deep |
| Material | High impact polycarbonate |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Outdoor |


### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | EN54-23, EN54-3 |

### Productos compatibles

| Categoría | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| Notification device | ASW2366 | Sirena con flash para montar en pared. Base de perfil bajo. Roja con lente roja. |
| Notification device | ASW2367W | Sirena con flash para montar en pared. Base alta. Blanca con lente roja. |

EN54-23 Coverage: W-3-7.49

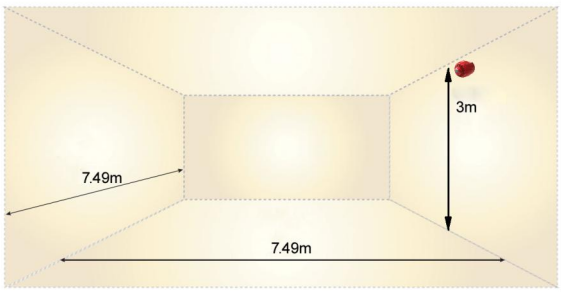


KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57