# SC-41-0200-0001-99


## Módulo dual de Entrada/Salida SmartCell para Zonas de Incendio

### Visión General

El módulo de entradas/salidas SmartCell es rápido y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Entre sus principales características se incluyen 2 entradas monitorizadas con resistencia, dos salidas libres de potencial, comunicación bidireccional de 868 MHz y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.

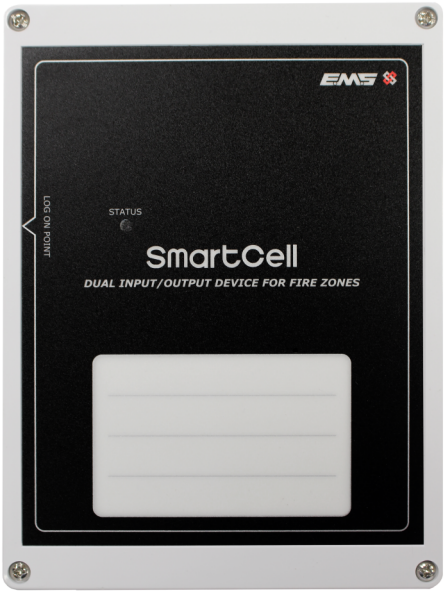


### Detalles

- Comunicación con el panel totalmente inalambrica
- Rápido y fácil de instalar
- Dos entradas monitorizadas con resistencia
- Dos salidas libres de potencial
- Para conectar a dispositivos de incendio remotos

# SC-41-0200-0001-99

## Módulo dual de Entrada/Salida SmartCell para Zonas de Incendio

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Wireless frequency | 868 MHz |
| Compatibility | SmartCell |

### Input

| | |
|---|---|
| Input quantity | 2 |
| Input type and rating | Entradas monitorizadas por resistencia |

### Output

| | |
|---|---|
| Output quantity | 2 |
| Output type and rating | Salidas libres de potencial, tasadas 1A a 30 VDC |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 150 x 200 x 55 mm (W x H x D) |
| Net weight | 0.45 kg |
| Mounting type | Wall mount |
| Batteries | 3 baterías de cloruro de tionilo de litio<br>ER14505M (Fanso o Titus) |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 a +55°C |
| Storage temperature | -10 a +30°C (con baterías)<br>-10 a +55°C (sín baterías) |
| Relative humidity | 95% sín condensación |
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CPR |
| Standards | EN54-13<br>EN54-18<br>EN54-25 |

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57