
# ACT407E

**Badge de proximité "Mifare" S50 Class 1K et CSN 7 octets, 56 bits, lot de 25 badges pour ACI406, ACI407, ATS1160N, ATS1161N**

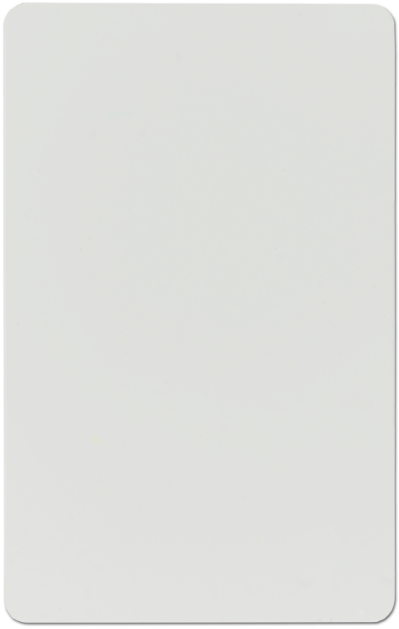

# ACT407E

## Badge de proximité "Mifare" S50 Class 1K et CSN 7 octets, 56 bits, lot de 25 badges pour ACI406, ACI407, ATS1160N, ATS1161N

## Spécifications techniques

### System

| | |
|---|---|
| Memory size | 1 kB |
| No. of Mifare bytes CSN | 7 Bytes (S50) |
| Supported readers | ACI406/407 Mifare Readers, ATS1160/1161 Mifare Readers |

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Proximity |
| Credential operating frequency | 13.56 MHz |
| Supported technology 13.56 MHz | MIFARE Classic (CSN) |

### Ordering information

| | |
|---|---|
| Cards/tags in package | 25 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | PVC |
| Form factor | CR80 (Credit) |
| Colour | White |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57