
WB1-HF

Kabel Belden 9504 Cca (rolki 500 m)

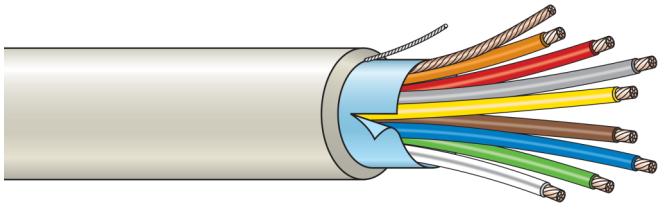

Szczegóły

- Do okablowania wewnętrznego lub zewnętrznego systemów sieci ostrzegawczych
- Nie zawiera halogenu i posiada klasę CCa
- Nadaje się do klejenia na powierzchniach

WB1-HF

Kabel Belden 9504 Cca (rolki 500 m)

Specyfikacja techniczna

Shielding

Shielded	No
Insulation type	semi-rigid insulation

Core

Conductor size	0.6 mm²
Conductor material	Tinned copper wired, 7 strand
Wire colours	Black, Green, Blue, White, Red

Jacket

Jacket colour	White
Jacket thickness	Min. 0.45 mm - max. 0.7 mm

Electrical Characteristics

Test voltage	2000
Current rating	1A
Max.conductor DC resistance	25 ohm/km at +20°C
Nominal (mutual) capacitance	150 pF/m
Structural return loss	46

Physical

Cable length	500 m
No. of wires	4
Weight	46 kg/km

Environmental

Halogen free	Yes
Operating temperature	-30 to 80C
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE
Standards	CPR Class CCA

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57