ATS1500A-IP-KIT-07

Larmpaket innehållande 1st ATS1500A-IP-MM Advanced central med inbyggd IP, 1st ATS1136 Manöverpanel med inbyggd Mifareläsare, 2st VE1012 IR-detektorer, 1st EMK46ATLSA

ATS1500A-IP-MM-KIT

Larmpaket innehållande 1st ATS1500A-IP-MM Advanced central med inbyggd IP, 1st ATS1136 Manöverpanel med inbyggd Mifareläsare, 2st VE1012 IR-detektorer, 1st EMK46ATLSA magnetkontakt, 1st AS210N inomhussiren, 1st BS127N-A batteri.

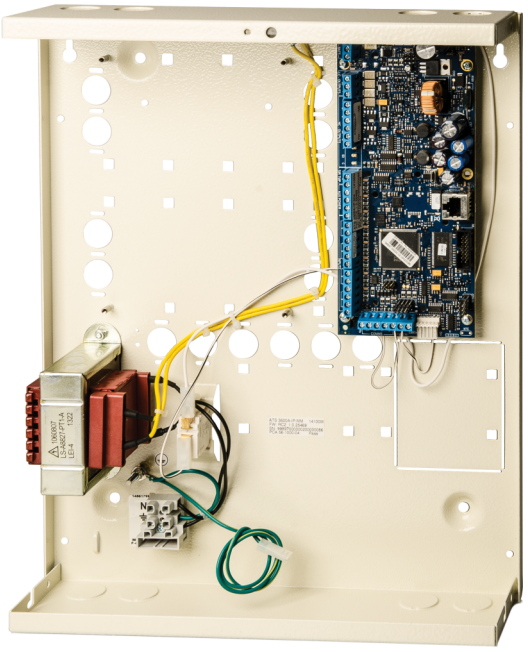

Detaljer

- Systemet och molntjänst UltraSync är certifierat i högsta cybersäkerhetsklass NFa2P 3 shields
- 8 sektioner och 5 utgångar på moderkortet
- Max 32 sektioner: trådbundna, trådlösa eller kombinerat
- IP modul integrerat som erbjuder cybersäker uppkoppling mot mobilapp och fjärradmin
- 4 larmområden
- Upp till 2000 användare, 65000 med passersystem
- SBSC Larmklass 2, EN Grade 3 / Miljöklass 2
- USB för dataanslutning
- Plug-on analog uppringare (option)
- Flerspråkig
- Integrerad10/100Mb Ethernet anslutning för fjärradmin och mobilapp via UltraSync
- IP-Larmöverföring till OH-Mottagare eller via UltraSync molntjänst
- Integration med passerundercentralerna ATS125x och CDC4

ATS1500A-IP-KIT-07

Larmpaket innehållande 1st ATS1500A-IP-MM Advanced central med inbyggd IP, 1st ATS1136 Manöverpanel med inbyggd Mifareläsare, 2st VE1012 IR-detektorer, 1st EMK46ATLSA

Tekniska specifikationer

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integrated Access Control
Panel type	Hybrid
Kit	Yes
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	16
Specified cable	WCAT52 WCAT54

Inputs

Max no. of inputs	32
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	5

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Users with name	2000
Max. no. of cards	2000 - 65532
Max. no. of PIN codes	2000 - 65532

Access control

Standard doors on control panel	4
Door groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	28

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Event log

Access event log	10000

Electrical

Power supply type	230 VAC
Power supply value	230 VAC +10%, -15%, 50 Hz
Mainboard current consumption	150 mA
Max system current	950 mA at 13.8 V ±0.2 V
Max aux power current	840 mA
Auto-reset fuses	5
Glass break fuses	1

Physical

Physical dimensions	315 × 388 × 85 mm
Housing	Medium metal

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	95% (non-condensing)
Environmental Class	Class II, indoor
IP rating	30

Regulatory

EN50131 Grade	Grade 3, with tamper kit
Compliancy	CE

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57