# ASW2367

## 2000 Seriens Vægmonteret VAD, Multi Tone, Høj sokkel - RØD flash

### Generelt

ASW2367 er en RØD adresserbar sirene/flash med lav sokkel (IP65) til vægmontering, for 2X & FP2000 brandcentraler med 2000 seriens protokol. Flere valgfrie toner og fuld CPR godkendelse sikrer overstemmelse med de lokale regulativer. Flashen har en RØD linse og en flash frekvens på enten 0.5 eller 1 Hz. (Vælges ved installationen)

2000 seriens sirene/flash er spændingsforsynet via centralens sløjfe, det vil sige at ingen strømforsyning er nødvendig, hvis sløjfens belastning tillader det. For installationer med mange enheder på sløjfen kan en ekstern EN54:4 godkendt strømforsyning bruges. ASW2367 er kompatibel med automatisk trinvis opstarts synkronisering, kontrolleret fra brandcentralen, og har IP65 klasse

### Installation

Enhedens kabling sker gennem soklen, og gør det muligt, at montere og låse sirenen bagefter. En seperat jordterminal i soklen til tilslutning af skærm eller funktionel jord, når det kræves.

### Effektiv og alsidig

Disse sirener/flash kan sættes i forskellige driftsformer, afhængig af lokale krav. De leverer et højt lydtryk ved lavt strømforbrug, og et lille strømforbrug i standby, som giver en samlet reduktion af omkostningerne. De leveres med høj/lav lydstyrke indstilling som standard, hvor de sidste lydjusteringer kan reguleres under installationen. Der er 32 forskellige toner tilgængelige.

Flash kan indstilles under indstallation til 1 Hz for normale indstillinger, eller en strømbesparende funktion på 0.5 Hz, hvilket reducerer kravene til strømforsyningen af enheden.



### Detaljer

- Forsynes via sløjfen eller via ekstern forsyning
- Høj lyd med lavt strømforbrug
- Valg af flere toner, varierende flash frekvens og lydstyrker
- Egnet til flere evakueringsnivauer, med op til 3 forudindstillede toner
- Automatisk synkronisering for lydgivere og falsh
- CPR certificeret til EN54:3 og EN54:23
- IP65 klasse

# ASW2367

## 2000 Seriens Vægmonteret VAD, Multi Tone, Høj sokkel - RØD flash

## Tekniske specifikationer

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Rot |
| Mounting type | Wandmontage |
| Mounting position | Base |
| Mounting base | Tief |
| Material | Hochschlagfestes Polycarbonat |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Draussen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | EN54-23, EN54-3 |

### Kompatible produkter

| Kategori | Reference | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Notification device | ASW2366 | 2000 Seriens Vægmonteret VAD, Multi Tone, Lav sokkel - RØD flash |
| Notification device | ASW2367W | 2000 Seriens Vægmonteret VAD, Multi Tone, Høj sokkel - RØD med RØD flash |

EN54-23 Coverage: W-3-7.49

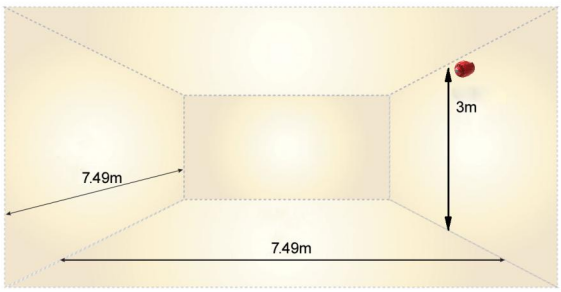


Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57