CDC4-MBC

Inteligentny kontroler 4-8 drzwi płyta PCB bez obudowy

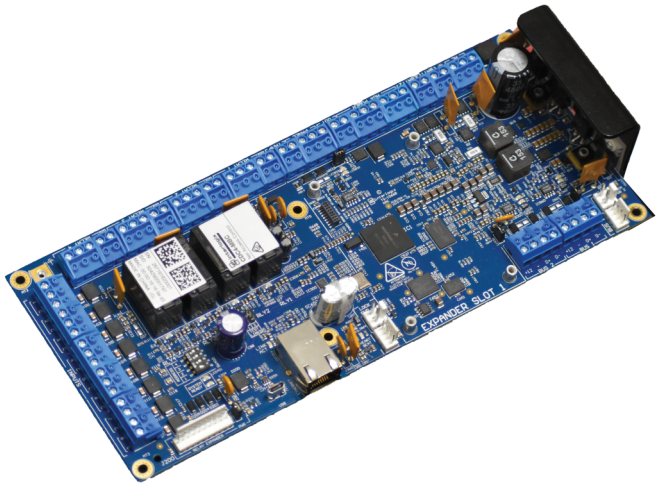

Szczegóły

- Alarmowanie w czasie rzeczywistym i inteligentna kontrola dostępu dla 4 do 8 drzwi/wind na kontroler
- Zdolność do pracy offline – kopia bazy danych w pamięci kontrolera
- Do 12 kontrolerów drzwi CDC4 umożliwiających skonfigurowanie od 48 do 96 inteligentnych drzwi
- Dowolne drzwi można skonfigurować jako windę: drzwi i windy mogą być skonfigurowane razem w jednym kontrolerze
- Zaawansowane funkcje kontroli dostępu, między innymi: śluza, zliczanie użytkowników, użytkownicy i regiony o wysokim poziomie bezpieczeństwa, funkcja anti-passback wraz z regionami, funkcje otwierania drzwi
- Do 65532 użytkowników z kartą i/lub kodem PIN
- Do 32 czytników (ZAZ) na moduł CDC4 z możliwością przypisania do 6 na drzwi
- Dwie lokalne magistrale danych z konfigurowalnym protokołem komunikacyjnym
- Obsługa szyfrowanych czytników, czytników OSDP oraz zamków bezprzewodowych
- Wejścia na płycie kontrolera, dedykowane przekaźniki drzwi, połączenie IP i moduły rozszerzeń
- Możliwość pracy w trybie rozszerzonym: użytkownicy kontroli dostępu zarządzani bezpośrednio przez Advisor Management
- Anti-passback między wszystkimi kontrolerami drzwi podłączonymi do Advisor Advanced w trybie standardowym

CDC4-MBC

Inteligentny kontroler 4-8 drzwi płyta PCB bez obudowy

Specyfikacja techniczna

General

Expander type	Tür controller
Product line	Advisor Advanced, Axon
Connection type	RS485 (to Advisor Advanced), IP (to Advisor Management)
Compatibility	Advisor Advanced (not Advisor Master)
Max. distance from panel	1.5 km using advised cable
Max. per panel	Up to 12, depending on intrusion panel
Specified cable	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

System

Users	Up to 65532
PIN codes	All
Door groups	128 - 50,000
Timezones / holidays	24 - 1000
Addressing	Dip-Schalter
End-of-line resistor	Selectable

Inputs

Total	32 for intrusion use
Onboard	8
Expandable	24 for intrusion use

Outputs

Total	16 for intrusion use
Onboard	4
Expandable	8
Type of outputs	Relays/Open Collector
Relays	4
Maximum number of outputs	128
Siren outputs	1

Backup

Battery type	Up to 26 Ah Max 18 Ah in housing
Dynamic battery testing	Supported

Electrical

Power supply type	220/230 VAC
Power consumption	3A at 13.8 VDC
Current consumption	251 mA (incl Ethernet)
Integrated power supply	Yes

Physical

Physical dimensions	110 x 255 x 48 mm
Colour	Beige
Material	Metall

Environmental

Operating temperature	0 to +50°C
Storage temperature	−20 to +80°C
Relative humidity	93% (non-condensing)
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57