N-MC-FE

Akcesorium ROP, wymienna szybka do inteligentnego ręcznego ostrzegacza pożarowego

Ogólne

N-MC-FE to szklany element wyzwalający do kompatybilnych ręcznych ostrzegaczy pożarowych Typu-A. Może być stosowany jako alternatywa dla elementów resetowalnych, które są zwykle używane w tych ROP. N-MC-FE umożliwia łatwą aktywację ręcznego ostrzegacza pożarowego bez konieczności użycia narzędzi.

Sygnalizacja wizualna

W N-MC-FE wykonano wyraźny czarny nadruk na białym tle. Strzałka po obu stronach skierowana do wewnątrz w kierunku kropki wskazuje operatorowi, gdzie należy nacisnąć element, aby aktywować ROP.

Łatwy montaż

Instalacja elementu wymiennego w kompatybilnym ręcznym ostrzegaczu pożarowym jest łatwa dzięki konstrukcji ROPa. Za pomocą klucza testowego zdejmuje się przednią pokrywę ROPa, umożliwiając szybkie i proste włożenie N-MC-FE.

Bezpieczny w użyciu

Powlekany szklany element został zaprojektowany tak, aby łatwo i bezpiecznie łamać się w poprzek pionowej prowadnicy, konsekwentnie w tym samym miejscu. Do złamania elementu wymagana jest niewielka siła, co eliminuje potrzebę stosowania specjalnych narzędzi ułatwiających aktywację. Powłoka zapewnia brak odprysków szkła, unikając możliwych obrażeń operatora podczas procesu aktywacji.

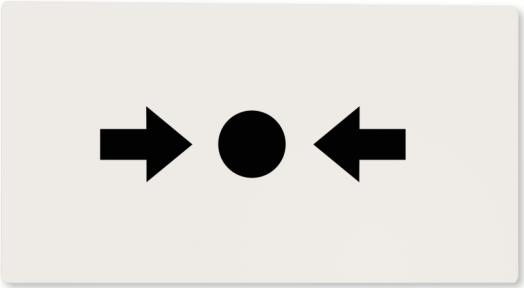

Szczegóły

- Łatwa instalacja bez specjalnych narzędzi
- Prosta modernizacja istniejących systemów
- Powlekane szkło zapobiega obrażeniom operatora poprzez kontrolowanie pęknięcia i brak odłamków.
- Łatwo pękająca szybka zapewnia płynne i spójne łamanie w tym samym miejscu.
- Obsługa bez konieczności używania zbijaka
- Certyfikat EN54 z kompatybilnymi ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi

N-MC-FE

Akcesorium ROP, wymienna szybka do inteligentnego ręcznego ostrzegacza pożarowego

Specyfikacja techniczna

General

User interface	Nadruk
Compatibility	ROPy Excellence

Physical

Physical dimensions	68 x 37 x 3 mm (S x W x G)
Colour	Señal blanca (RAL 9003)
Mounting type	Inserte
Material (body)	Vidrio, Polycarbonate

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	−25 do +72°C
Storage temperature	−25 do +72°C
Relative humidity	10 do 95% bez kondensacji
Environment	Indoor, Outdoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Detection device	KE-DM3010R	Excellence Series intelligent addressable manual call point
Detection device	KE-DM3010R-IP	Excellence Series intelligent addressable manual call point, weatherproof
Detection device	KE-DM3110R	Excellence Series intelligent addressable manual call point w/ isolator
Detection device	KE-DM3110R-IP	Excellence Series intelligent addressable manual call point w/ isolator, weatherproof
Detection device	NC-MC-0-R	Intelligent conventional recess mount manual call point, 0 Ω (red)
Detection device	NC-MC-100-R	Intelligent conventional recess mount manual call point, 100 Ω (red)
Detection device	NC-MC-470-R	Intelligent conventional recess mount manual call point, 470 Ω (red)
Detection device	NC-MC-560-R	Intelligent conventional recess mount manual call point, 560 Ω (red)
Detection device	NC-MC-IP-100-R	Intelligent conventional weatherproof manual call point, 100 Ω (red)
Detection device	NC-MC-IP-560-R	Intelligent conventional weatherproof manual call point, 560 Ω (red)
Detection device	ZP886R	Ziton series intelligent addressable manual call point
Detection device	ZP888R	Ziton series intelligent addressable manual call point, weatherproof

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57