ATS1170

Kaartlezerinterface (controller voor één deur), ondersteunt Wiegand protocol

ATS 1170 ééndeurscontroller

De ATS 1170 is een ééndeurscontroller met ingebouwde interface voor Wiegand-lezers.

De eenheid wordt als een GI gepold op de RS485-databus en moet daarom worden geprogrammeerd als een GI zonder LCD.

Voor bijzondere toepassingen kan de eenheid worden ingezet in een beperkte off line modus met een externe voedingseenheid (12 V DC),

In deze off line modus is een database voor 20 gebruikers beschikbaar.

Voor toepassingen op het gebied van de toegangscontrole zijn standaard een ingang voor Request To Exit en een relais voor een elektrisch deurslot ingebouwd.

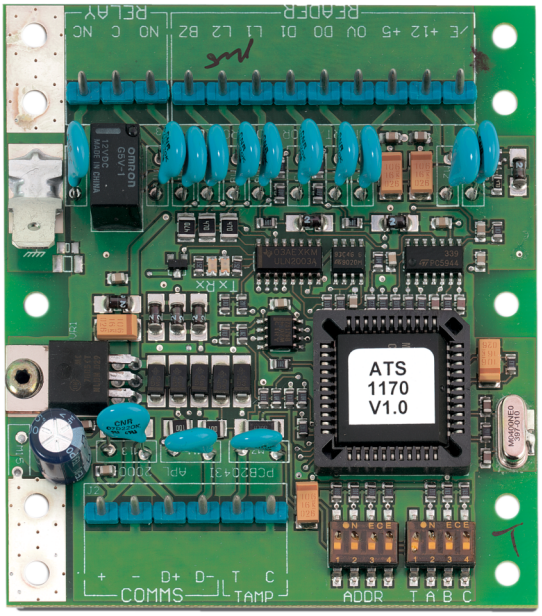

Details

- Controller voor één deur met off line database voor 20 gebruikers
- Gepold als GI op de RS485-databus
- Biedt connectiviteit voor Wiegand-lezers
- Kan losstaand worden gebruikt met externe 12 V gelijkstroomvoeding
- Ingebouwde ingang voor Request To Exit
- Ingebouwd relais voor elektrisch deurslot

ATS1170

Kaartlezerinterface (controller voor één deur), ondersteunt Wiegand protocol

Technische specificaties

System

Type adressering	Switches DIP

Technology

Type lezer	Grænseflade

Interface & connections

Interface	ATS RS-485, Wiegand
Type aansluiting	Terminal strip

Inputs/outputs

Ingangen	Demande de sortie
Uitgangen	Relais Aux - forme C, commutable jusqu'à 1A @ 30 VDC

Operation

Codebediendeel	No

Electrical

Waarde voeding	10.5 to 13.8 VDC
Stroomverbruik	45

Physical

Type montage	Montage PCB

Environmental

Bedrijfstemperatuur	0 to +50°C

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57