
ATS1170

ATS1170

ATS1170

Dörrundercentral för en dörr till ATS-systemet. Ingång för dörröppningsknapp. Även standalone för 20 användare.

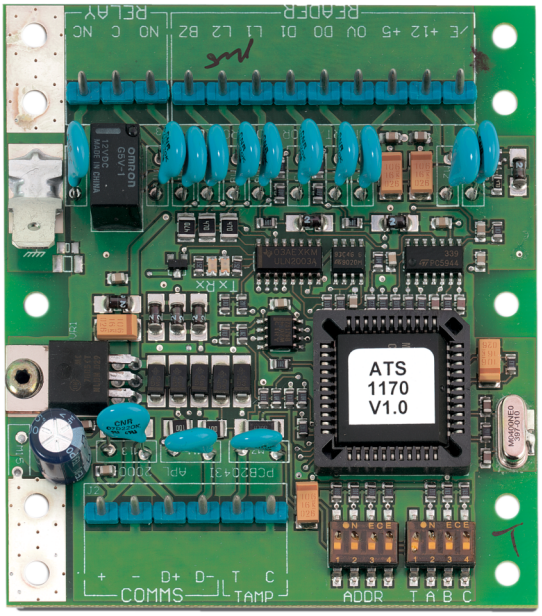

Detaljer

- Kontrollenhet för en dörr med egen databas för 20 användare
- Pollas som en RAS på RS485 databuss
- Ger inkopplingsmöjlighet för Wiegand-läsare
- Fungerar som fristående enhet med extra drivspänning 12 V DC
- Ingång för utpasseringsknapp på kretskortet
- 1 relä på kretskort för styrning av ellås

ATS1170
ATS1170

Tekniska specifikationer

System

Adresseringstyp	Switches DIP

Technology

Läsartyp	Grænseflade

Interface & connections

Gränssnitt	ATS RS-485, Wiegand
Anslutningstyp	Terminal strip

Inputs/outputs

Ingångar	Demande de sortie
Utgångar	Relais Aux - forme C, commutable jusqu'à 1A @ 30 VDC

Operation

PIN-knappsats	No

Physical

Monteringstyp	Montage PCB

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57