# 3012-N

## Verschlussüberwachung Einbau

### Allgemein

Sentrol bietet den Stiftstößel der Serie 3010 zum Schutz vor Manipulationen an. Der Kontakt ist hermetisch abgedichtet und wird über ein Reed-Element betätigt, um einen sicheren Betrieb bei selten verwendeten Gehäuseöffnungen zu gewährleisten.

### Haltbarkeit und Zuverlässigkeit

Die Hochleistungs-Magnetkontakte von Sentrol wurden für eine einfache Installation und für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entwickelt. Die meisten sind konservativ auf 10.000.000 Zyklen ausgelegt, was eine lange Lebensdauer garantiert. Jede Reed-Verbindung wird von Hand gelötet und jeder Magnetkontakt wird zu 100 % geprüft, bevor er das Werk verlässt.

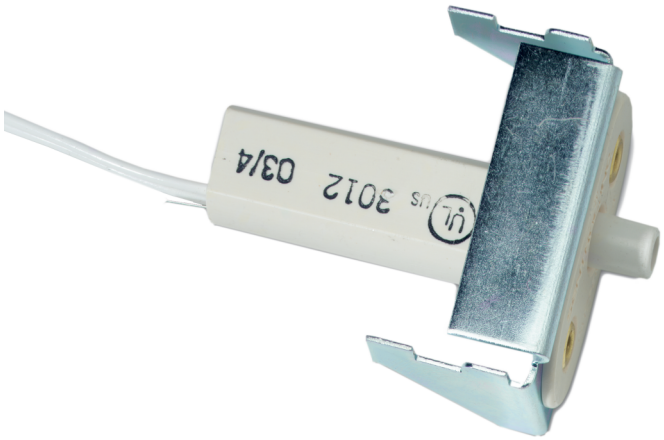


### Einzelheiten

- Einstellbare Kolbentiefe
- Inklusive Blechbefestigungsschrauben
- Einfache Installation
- Optional Sabotagkontakt vorhanden

# 3012-N
## Verschlussüberwachung Einbau

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Særlige anvendelser |
| Contact type | NC |
| Connectivity | 30 cm lange Kabel |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Kablede |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 40 x 35 x 7 mm (L x B x H) |
| Colour | Hvid |

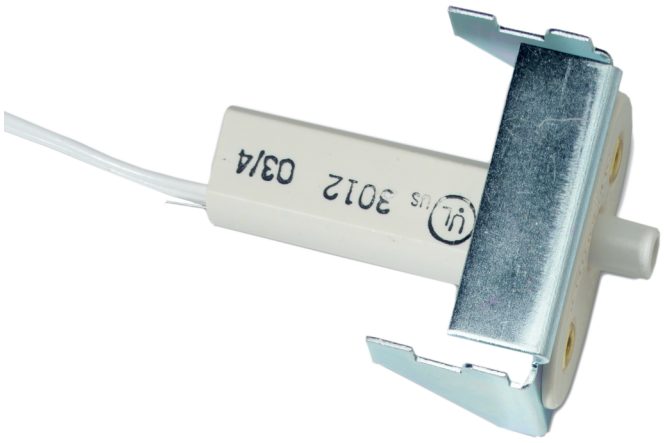


Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.