ATS1744


ATS RS485 4-vejs databus isolator

Produkt oversigt

ATS1744 er en funktionel isolator til ATS databussen, der opdeler RS485 ATS databusenheden i 4 isolerede ATS databus sløjfer. Disse sløjfer anvendes til at isolere periferiudstyr i forskellige områder. Isolatoren kan isolere op til 4 områder. Afbrydelser eller kortslutninger i en eller flere sløjfer afbryder ikke ATS 1744 sløjfer eller ATS Master/ATS Advanced sløjfer. En central der styrer 16 områder kan have 4 isolatorer tilsluttet. Ved beregning af databusenhedens strømforbrug i systemet, bør centralens sikringskapacitet indgå i beregningen.

Montering

ATS1744 enheden kan monteres i et hvilken som helst ATS kabinet, der understøtter BB-format. Enheden fungerer ligeledes som en repeater. Hvis der anvendes en ATS1744 enhed yderligere ved en afstand af mere end 100 m, skal en separat strømforsyning benyttes i systemet.

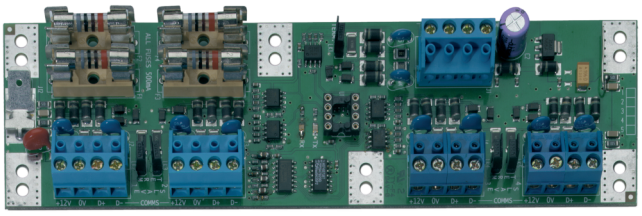

Detaljer

- 4-vejs databus isolator
- passer til alle ATS kabinetter
- LED på kort viser data trafik
- en kortslutning af databus kommunikationen på en enhed afbryder IKKE kommunikationen i de 3 andre enheder
- hver udgang giver en databus maks. 1.5 km

ATS1744

ATS RS485 4-vejs databus isolator

Tekniske specifikationer

General

Tilbehørsgruppe	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Type	Modul

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57