WCAT52

Câble pour bus & réseau ISO11801 torsadé, 2 paires, touret de 500 m, catégorie 5e (Enhanced)

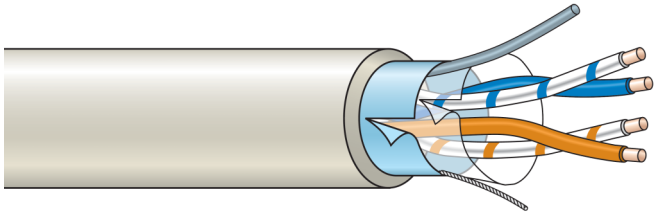

Détails

- 2 x 2 x AWG 24/1 FTP, catégorie 5
- Recommendé pour : - Claviers Advisor Masters - Clavier incendie et répétiteurs

WCAT52

Câble pour bus & réseau ISO11801 torsadé, 2 paires, touret de 500 m, catégorie 5e (Enhanced)

Spécifications techniques

Shielding

Blindé	Yes
Bouclier	1 tinned copper D.W.26/1 AWG + AL/PET tape
Type d'isolant	Solid

Core

Dimension du conducteur	0.52 mm²
Matériau conducteur	Bare copper AWG 24/1
Couleurs de fil	White-blue+blue, White-orange+orange

Jacket

Couleur de la gaine	Grau - RAL 7032
Matériau de la gaine	F.R. PVC

Electrical Characteristics

Vitesse nominale de propagation	74.00%
Clients radio maximum	4.8 nsec/m
Retard Max. de propagation	0.10 nsec/m
Test de tension	700 VAC per 1 min
Vitesse radio maximum	125 V (not for power purposes)
Résistance d'isolement	2 Gohm/km
Résistance max. du conducteur DC	16.8 ohm/100 m at +20°C
Capacité nominale (mutuelle)	47 pF/m at 1 KHz
Clients radio maximum	100 pF/100 m at 1 KHz
Impédance caractéristique	100 ±15 ohm
Perte de rendement structurelle	25 db @ 20 MHz, 23 dB @ 100 MHz, 20 db @ 200 MHz

Physical

Longueur de câble	500 m
Nombre de fils	4
Rayon de courbure minimum	42 mm
Clients Filaire maximum	10 kg
Dimensions extérieures	5.20 mm
Poids	30 kg/km

Environmental

Sans halogène	No
Température de fonctionnement	-20 to +75°C
Dégagement de chaleur	507 MJ/km

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57