SMA-L-MULTI

Lecteur Biométrique MA SIGMA Lite - Multi-facteurs Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, 500 utilisateurs, IP65, CE.

Série MA SIGMA Lite et MA SIGMA Lite Plus

La famille SIGMA accueille de nouveaux membres ! Développés avec la même exigence du détail et de la performance que leur prédécesseur, les terminaux de la série SIGMA Lite ont été conçus pour les surfaces de montage étroites, telles que les encadrements de portes en verre/aluminium, les tourniquets ou les portes de baies de serveurs. Avec deux designs et plusieurs options de lecteurs de cartes, un large choix de modèles est disponible pour répondre à de multiples scénarios de déploiement, que ce soit en environnement intérieur ou extérieur.

Serveur WEB embarqué

Permet de s'enrôler sur le terminal, de le configurer et de récupérer les résultats des demandes d'accès avec n'importe quel appareil (PC, ordinateur portable, tablette, smartphone), avec n'importe quel OS (Windows, Android, Apple iOS) ou n'importe quel navigateur (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer).

Plus d'interaction sur l'écran tactile du MA SIGMA Lite+

Grâce à l'écran tactile QVGA de 2,8 "de la série MA SIGMA Lite Plus, vous pouvez bénéficier :
- Touches de fonctions Entrée/Sortie pour la gestion horaire
- Gestion des identifiants utilisateurs, des codes PIN et BioPIN*
- Icônes et messages intuitifs

* Solution alternative à base de mot de passe en remplacement de l'empreinte digitale

Compatible avec les installations existantes

La série MA SIGMA Lite peut être utilisée pour mettre à niveau une installation existante ou pour compléter l'installation avec Dispositifs MorphoAccess® SIGMA (Lite) utilisant l'application MorphoManager ou MIK SDK sur un réseau Morpho ou l'application SecureAdmin ™ ou SecureSDK ™ sur un réseau BioScrypt.

Fonctions anti-fraude

La série MA SIGMA Lite comprend les dernières fonctionnalités anti-fraude, telles que: détection de faux doigts, doigt de contrainte, fonction anti-passback* temporisée et listes interdites / autorisées d'utilisateurs.

*Empêche la répétition d'autorisation d'accès pour un même utilisateur, pendant une période donnée configurable.



Détails

- Technologie empreinte digitale : identification 1:10 000 utilisateurs en une seconde
- Grande capacité de stockage : 30 000 empreintes, 250 000 identifiants autorisés, 1 million de transactions
- Fonctions anti-fraude : détection de faux doigt, doigt sous contrainte, «anti-pass back »
- Flexibilité: lecteur sans contact Prox®, iClass® ou MIFARE®/DESFire®/NFC en option
- Conception robuste - IP65 et résistant au vandalisme (IK08, SIGMA Lite uniquement)

SMA-L-MULTI

Lecteur Biométrique MA SIGMA Lite - Multi-facteurs Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, 500 utilisateurs, IP65, CE.

Spécifications techniques

System

RTE (Request To Exit)	No
CSN (Card Serial Number)	Yes
Custom data model	Yes

Technology

Reader type	Biometrisch
Reader operating-transmitting frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN), MIFARE Classic (benutzerdefinierte Daten), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (benutzerdefinierte Daten), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Plus (CSN, Level und 3), NFC (CSN)
SAM module embedded	No

Biometric

Biometric type	Fingerabdruck
Biometric sensor type	Optisch

Interface & connections

Interface	Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Sicherer Kanal, RS-485, USB, Wiegand
Connector type	Netzwerk, Zopf

Tamper type

Pry-off tamper	No
Opening tamper	Yes

Operation

Stand-alone	Yes
PIN keypad	No

Electrical

Power supply type	VDC

Physical


Colour	Schwarz
Material	Polycarbonat
Form factor	Überdimensioniert
Mounting type	Oppervlaktemontage

Environmental

Vandal proof	No

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, REACH, RoHS

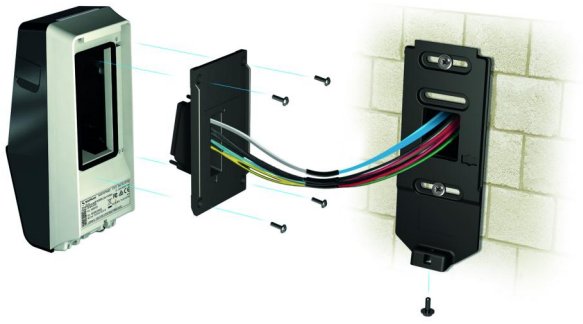

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57