2010-2-PIB-8I

IO-kort 8 ingångar, övervakade

Allmänt


2010-2-PIB-8I är ett internt ingångskort med 8 övervakade ingångar för användning till 2X-centralen med stor kapsling. PIB-kortet finns i fyra olika versioner. 2010-2-PIB-8I är en reducerad version av 2010-2-PIB och avsedd att ge ytterligare övervakade ingångar för övervakning av extern utrustning på plats.

Funktion

2010-2-PIB-8I ingångskort ger åtta övervakade ingångar till brandlarmcentral 2X. Ingångarna är övervakade för kortslutning och avbrott.

Montering och anslutning

Kortet kan anslutas direkt på framsidan av huvudkortet inne i centralerna med stor kapsling med version 3 eller senare. Ingen ytterligare kabeldragning behövs.
Kortet är försett med jackbara kopplingsplintar för anslutning till yttre ledningsnät. En extern strömkälla kan anslutas direkt på kortet för att minska belastningen på systemet.

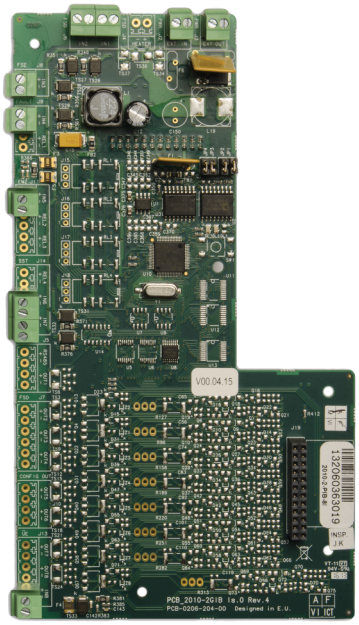

Detaljer

- 8 övervakade ingångar
- Jackbara kopplingsplintar

2010-2-PIB-8I

IO-kort 8 ingångar, övervakade

Tekniska specifikationer

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Form factor	Stor
Mounting type	I kabinettet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57