# ATS1226

## Dörrkontrollcentral för ATS-läsare, 1-dörr (DGP)

### ATS1226

Är en dörrcentral med fyra ingångar och åtta utgångar. Dessutom innehåller ATS1226 en isolerad RS485 buss för anslutning av ATS kortläsare. Denna bestyckning medför att ATS1226 klarar av samtliga funktioner vid ett dörrparti.
De inbyggda kabelavlastningarna i den nya plastkapslingen ATS1647 gör installationen enkel och trots det lilla formatet 120x240x40 finns det gott om utrymme för kablage och inkoppling.

### Datainsamlingsenhet (DGP)

Datainsamlingsenheter (DGP) är ett samlingsnamn på enheter som används för att utöka antalet larmingångar i ATS-systemen. Vissa DGP:er är anpassade för att utöka antalet ingångar i centralenheten, medan andra används till utökningar av både ingångar och utgångar ute i anläggningen. Larmgivare som magnetkontaker och IR-detektorer kopplas in i DGP-enheten som sedan rapporterar aktuell status till ATS-centralen.


Upp till 15 DGP:er kan anslutas till ATS-systemet. För varje DGP som expanderas till mer än 16 sektioner reduceras antalet med ett. Om alla DGP:er är fullt utökade (32 ingångar) är det maximala antalet DGP:er åtta. DGP:er finns i olika typer med olika användningsområden. För anslutning av konventionella, trådlösa samt adresserbara (tvåtråd). Det finns även DGP:er som är anpassade för kortläsare, hissläsare och högsäkerhet (bank).

### Anslutning

DGP:er ansluts till ATS systemets databuss som kan ha en längd av 1.5 km. Kablage mellan ATS central och DGP ska bestå av två partvinnade par med skärm. Skärmen ansluts i centralapparat och lämnas i övrigt oansluten.

### Produktöversikt

Avancerad Dörr DGP i plastkapsling
För användning till ATS2006, ATS3006 och ATS4006
Erbjuder ingångar, utgångar samt en kortläsaringång
För anslutning till ATS-läsare
Kan placeras upp till 1.5 km från ATS-centralapparat

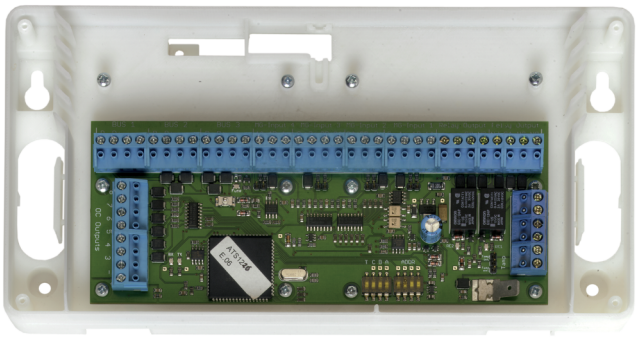

### Detaljer

- Fyra ingångar
- Två reläer (NO, NC, C)
- Sex öppna kollektoringångar
- En standard, en isolerad RS485-kortläsaringång
- Plastkapsling med sabotagebrytare

# ATS1226

## Dörrkontrollcentral för ATS-läsare, 1-dörr (DGP)

## Tekniska specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Indgangsudvidelse, Udgangsudvidelse |
| Product line | Advisor Advanced, ATS Master |

### System

| | |
|---|---|
| Addressing | DIP Switches |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Integrated power supply | No |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | ABS |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5 ; Klasse II - Binnen (algemeen) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | VdS |

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57