# ASW366

## Kombisignalgeber Wand Rot/Rot

### Übersicht:

Der Kombisignalgeber nutzt die neue LED-Technologie um hohe Intensitäten zu erreichen. Mit der integrierten Entnahmesicherung ist ein Diebstahl ders Kombisignalgebers ohne enorme Gewalteinwirkung nicht mehr möglich. Mit einer erfoderlichen Spannungsversorgung von 17 bis 60 V DC kann man den Kombisignalgeber an allen gängingen Brandmelde-Spannungsquellen betreiben. Auch die Umgebungstemperatur stellt kein Problem dar, der Kombisignalgeber kann in einem Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C betrieben werden kann.

Für eine Multifuntionale Akustik besteht die Auswahl zwischen 32 Tonarten darunter auch der DIN-Ton, die mit einem Schalldruck von 85 bis 97 dBA bei einem Meter Entfernung einen ganzen Flurbereich abdecken kann.



# ASW366
## Kombisignalgeber Wand Rot/Rot

## Technische Spezifikationen

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VDC |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Rot |
| Mounting type | Montaż na podstawie |
| Mounting position | Naścienny |
| Mounting base | Płytki |
| Material | Wysokoudarowy poliwęglan |


### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certification | CPR |

EN54-23 Coverage: W–2.4-7.5

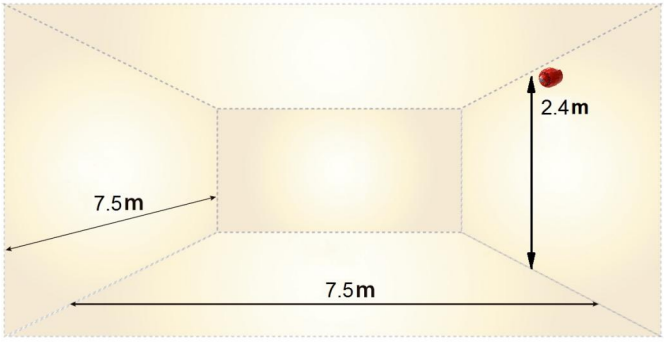


KIDDE
GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.