# 2010-2-PIB

**Centrales analógicas: tarjeta de 8 entradas supervisadas, 8 salidas supervisadas y 4 salidas de relé.**

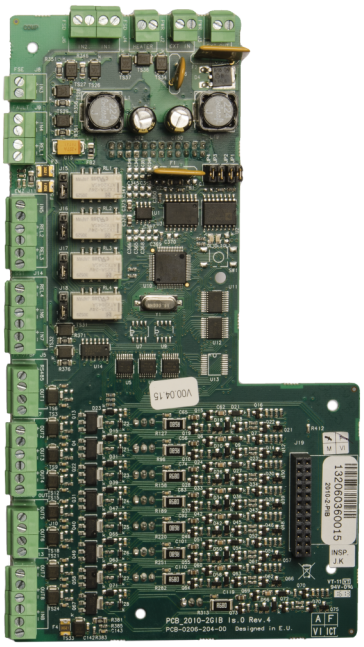

# 2010-2-PIB

## Centrales analógicas: tarjeta de 8 entradas supervisadas, 8 salidas supervisadas y 4 salidas de relé.

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | 1 à 32, plus de 160K, jusqu'à 120K, jusqu'à 128, jusqu'à 160K, jusqu'à 20K, jusqu'à 256, jusqu'à 4096, jusqu'à 512, jusqu'à 60K, jusqu'à 64, jusqu'à 96 |
| Network size (nodes) | 1 à 32, mehr als 128, jusqu'à 128, jusqu'à 64 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VDC |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | 1 à 64, plus de 1024, jusqu'à 1024, jusqu'à 256 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Groß |
| Mounting type | Im Schrank |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certification | CPR |

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57