ASC367

Conventional Ceiling Mount VAD, Multi Tone, Deep Base - Red Flash



ASC367

Conventional Ceiling Mount VAD, Multi Tone, Deep Base - Red Flash

Spécifications techniques

Electrical

Consommation de courant	Sounder: 5.1 mA, Beacon: 20 mA @ 0.5 Hz / 40 mA @ 1 Hz

Physical


Poids net	215 g
Couleur	Rot
Type de montage	Montagem na base
Position de montage	Teto
Base de fixation	Profundo
Matériel	Alto impacto policarbonato

Environmental

Température de fonctionnement	-25 to +70°C
Humidité relative	5 to 95%
Environnement	Drinnen, Draussen
Indice de protection	IP65

Regulatory

Conformité	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	EN54-23, EN54-3

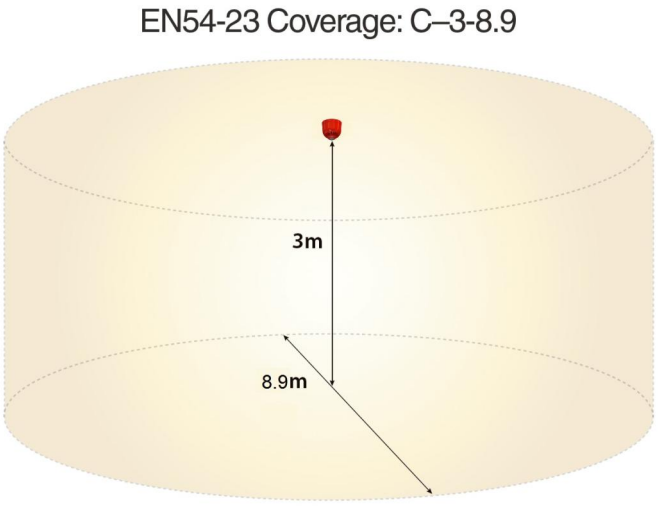

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57