
ATS1520

L'ATS1520 est un module d'écoute audio bi-directionnel pour les centrales Advisor Advanced, utilisé pour la vérification de l'alarme sonore. Ce module permet de connecter des

Présentation

L'ATS1520 est un module d'écoute audio bi-directionnel pour les centrales Advisor Advanced, utilisé pour la vérification de l'alarme sonore. Ce module permet de connecter des ATS1521 satelittes.
Cette solution offre une connexion audio half duplex à l'opérateur CMS via une voie analogique de communication (PSTN/GSM).
Le microphone et ou haut-parleur sera activé à chaque fois qu'un événement d'alarme est associé.
L'opérateur peut utiliser des codes DTMF pour télécommander les haut-parleurs & modules micro ou activer une sortie.

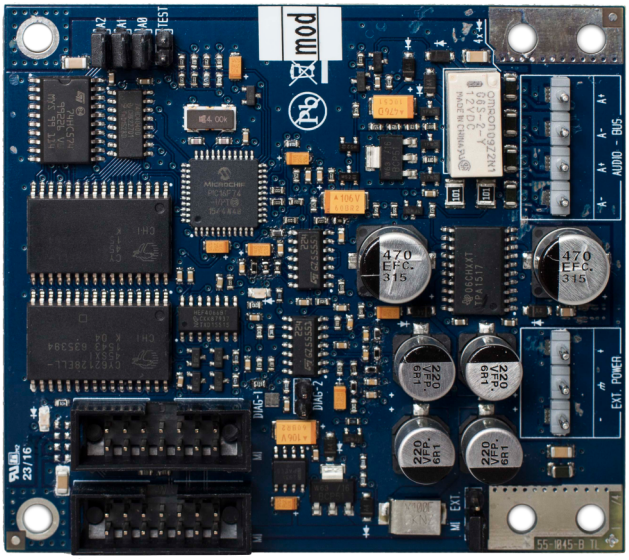

Détails

- Alarme intégrée et vérification audio
- Module monté dans la centrale
- Connecté au bus MI de la centrale Advisor Advanced
- Se connecte à l'interface audio du module ATS1521 haut-parleur/micro
- Puissance de sortie audio Max = 4W
- Voix analogiques via connexion PSTN
- Programmable par zone d entrée, contrainte clavier, bouton de panique
- Ecoute via CMS après alarme
- Contrôle DTMF pour basculer entre l écoute et la prise de parole
- Contrôle DTMF pour activer une sortie
- Menu de service dédié à chaque module Audio ATS1521
- Support SIA, XSIA

ATS1520

L'ATS1520 est un module d'écoute audio bi-directionnel pour les centrales Advisor Advanced, utilisé pour la vérification de l’alarme sonore. Ce module permet de connecter des

Spécifications techniques

General

Product line	Advisor Advanced

Network

Communicator type	Sprache / Audio

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57