# 2010-2-PIB

**Uitbreidingsmodule 8 bewaakte in-/uitgangen en 4 relais contacten voor 2X-F2 panelen.**

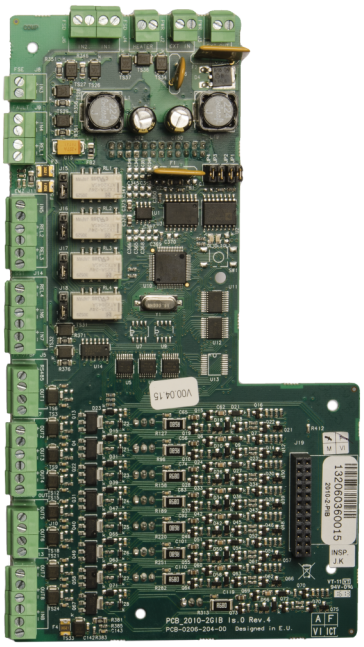

# 2010-2-PIB

**Uitbreidingsmodule 8 bewaakte in-/uitgangen en 4 relais contacten voor 2X-F2 panelen.**

## Technische specificaties

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | 1 a 32, mais de 160K, até 120K, até 128, até 160K, até 20K, até 256, até 4096, até 512, até 60K, até 64, até 96 |
| Network size (nodes) | 1 a 32, mere end 128, até 128, até 64 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VDC |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | 1 a 64, mais de 1024, até 1024, até 256 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Stor |
| Mounting type | I kabinettet |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certification | CPR |

KIDDE COMMERCIAL

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57