1X-F4-SC

Conventional Fire Panel with Scandinavian Key - 4 Zone

Överblick

1 X brandcentral erbjuder aktuell teknisk arkitekturen i konfigurationer som ger en okomplicerad lösning för små till medelstora företag. Den har en tilltalande modern design som passar med all inredning.

Med stöd för flera konventionella detektorer och tillbehör, som snabbt kan konfigureras, systemet erbjuder mångsidighet som gynnar fastighetsägare och installationsföretag.

Central

1X-F4-SC är en konventionell brandlarmcentral med skandinavisk brandkårsnyckel. Den levereras med 4 sektioner som stöder upp till 32 enheter (beroende på detektor typ) per sektion, samt upp till 4 övervakade reläutgångar för larmdon samt larmsändning. Dessutom 2 konventionella reläutgångar för brand och fel, samt två konfigurerbara ingångar för övervakning och kontroll.

Tillval

Centralen stöder 2 typer av reläer, en med 4 standard reläer, och en med 4 övervakade reläer. Med dessa reläkort kan centralen expandera upp till 8 extra utgångar

Godkännande

Produktlinjen har följande ackrediteringar:

- EN54:2, EN54:4 och CE godkänd
- CPD certifierad
- NEN2535, NBNS21-100 och BS5839-1 kompatibel

- WEEE kompatibel
- RoHS kompatibel

Type class conditions: 3K5 of IEC 60721-3-3



Detaljer

- Modern, elegant design
- Lätt avtagbara delar för snabb och enkel installation
- Standard regionala inställningar
- Normal & funktion detektor ur
- Övervakad larm och branskyddsutgång
- EN54 godkända potentialfria reläer för brand och fel
- Status ändring av dag/natt koppling samt remote resetkontroll
- Aux 24 VDC utgång med support för reset
- Standard funktioner: • EN54 godkänd • Mixade sektioner • Diagnostest på fronten • Enmanstest • Övervakade larmdonsutgångar och larmsändarutgång • CleanMe™
- Programmerbar reläutgång med eller utan övervakning

1X-F4-SC

Conventional Fire Panel with Scandinavian Key - 4 Zone

Tekniska specifikationer

General

Maximal systemkapacitet (antal enheter)	até 1280
Nätverksstorlek (noder)	até 16

Electrical

Strömförsörjningstyp	VAC

Loop

Maximal slingkapacitet	4

Zone

Maximal zonkapacitet	até 4

Input

Ingångsmängd	2

Physical


Formfaktor	Lille
Färg	Cinzento (RAL 7035)
Monteringstyp	Montagem em superfície

Environmental

Miljö	Indendør

Regulatory

Undfallenhet	CPD, RoHS, WEEE
Intygande	EN54-13, EN54-2, EN54-4

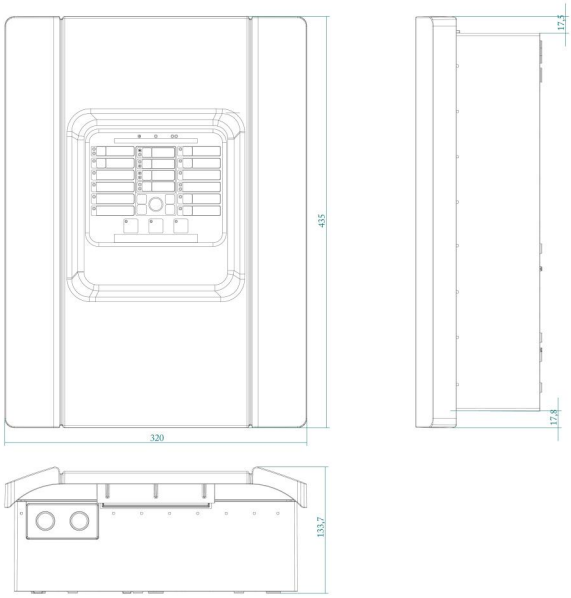

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57