NC-MC-0-U

Avvisatore manuale convenzionale, 0 Ω (blu)

Generalità

L' NC-MC-0-U è un avvisatore manuale blu per applicazioni con montaggio ad incasso su scatole a muro. Per le applicazioni a montaggio superficiale è disponibile una scatola posteriore opzionale in tinta.

L'avvisatore manuale è equipaggiato di un contatto normalmente aperto in serie con una resistenza da 0 Ω, oltre a un contatto unipolare in scambio NO/C/NC. Viene fornito con un vetrino resettabile, connettori estraibili per entrambi i contatti, un accessori a ponte per facilitare il test di continuità del cavo, nonché una chiave di test che funge anche da strumento per lo smontaggio del dispositivo.

Installazione

I tempi e la flessibilità di installazione sono di fondamentale importanza. La gamma KGS di avvisatori manuali di allarme soddisfa queste esigenze fornendo funzionalità progettate appositamente per questo. Le morsettiere estraibili facilitano il precollegamento di tutti i cavi. Se è necessario eseguire un test di continuità dei conduttori, il pratico accessorio ponte si inserisce perfettamente nella morsettiera al posto dell'avvisatore senza dover scollegare alcun cavo.

Per la manutenzione non sono necessari strumenti aggiuntivi oltre alla chiave di test in dotazione. Con un facile accesso frontale in tutte le installazioni anche con la mascherina di copertura montata, la chiave di test viene utilizzata inoltre per rimuovere il coperchio anteriore nel caso sia necessario sostituire il vetrino a rottura vetro opzionale.

Opzioni

Possono essere utilizzati sia elementi di comando a rottura di vetro sia elementi operativi ripristinabili. L'avvisatore manuale può essere configurato come a rottura vetro o ripristinabile semplicemente passando da un vetrino all'altro. Oltre al vetrino a rompere opzionale, non sono necessarie altri aggiuntive. Gli accessori includono scatole per montaggio a superficie in tinta, adattatori per montaggio a incasso, gonne di rifinitura, mascherina di protezione, chiavi di test in metallo e parti di ricambio.

Questa gamma di avvisatori manuali è disponibile in vari colori con varie opzioni di resistenza di allarme per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni. Sono inoltre disponibili varie serigrafie, incluse le varianti linguistiche regionali.



Dettagli

- Progettato per sistemi di controllo dell'emergenza
- Indicazione di allarme tramite LED e bandella di allarme
- Estetica migliorata con marcatura funzionale serigrafata ad alta risoluzione
- Resettabile e utilizzabile anche con vetrino a rottura opzionale
- Facile da installare (plug and play)
- Varie opzioni di montaggio per superficie ad incasso per una flessibilità di installazione
- Disponibile mascherina di copertura e fascette per antimanomissione in modo da evitare l'attivazione accidentale
- Adattatore retrocompatibile disponibile per applicazioni in sistemi esistenti
- Dispositivo di test a chiave dalla parte anteriore dell'avvisatore manuale per un facile accesso, anche quando è montata la mascherina di copertura
- Manutenzione semplificate grazie alla chiave di prova e ai connettori estraibili

NC-MC-0-U

Avvisatore manuale convenzionale, 0 Ω (blu)

Specifiche tecniche

Electrical

Power supply type	VDC

Detection

Monitoring	Activated, Off
Response time	< 3 s

Physical

Colour	Blau (RAL 5005)
Mounting type	Back box, Wandmontage
Material (body)	Schwer entflammbares ABS

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Detection device	N-MC-BB-U	Scatola posteriore di montaggio, avvisatore manuale, blu
Detection device	N-MC-FC	Mascherina di copertura in plastica per avvisatore manuale
Detection device	N-MC-FE	Accessori avvisatori manuali - Vetrino a rompere

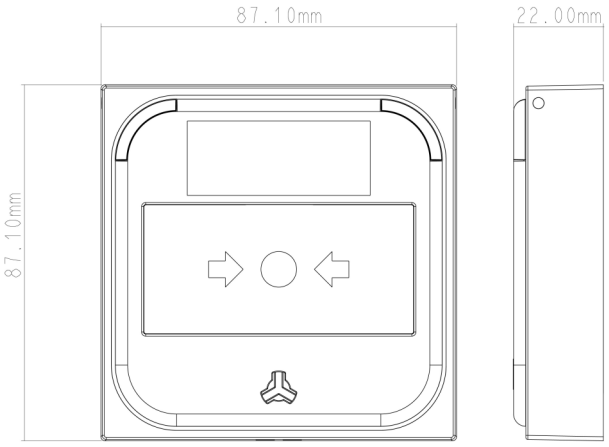

KIDDE COMMERCIAL

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57