# ATS1238

## Moduł PIRCA\M do kamer PIRCAM (maks.8) i czujek rodziny Gen2 (868 MHz). Tylko do centrali ATSx000A-IP-LP

### Opis

Odbiornik ATS1238 Advanced Wireless Data Gathering Panel (DGP) rozszerza możliwości wprowadzania paneli Advisor Advanced do 32 stref za pomocą bezprzewodowych czujników PIRCam KGS Security i czujników bezprzewodowych 868 MHz Gen 2: tj. PIR, styk drzwiowy itp. ATS1238 jest zwykle instalowany wewnątrz dużego obudowa poli i podłączona do interfejsu magistrali MI panelu Advisor Advanced.

ATS1238 cechuje się różnorodnością przestrzenną, aby zminimalizować zerowe lub martwe punkty sygnału bezprzewodowego, a jego nominalny zasięg odbioru na świeżym powietrzu wynosi 400 m. Jeśli trzeba wyeliminować martwe punkty, repeater 868 MHz może być używany tylko w urządzeniach 868Gen2

### Panele do gromadzenia danych

Panele gromadzenia danych (MZD) służą do zwiększania liczby wejść alarmowych w systemie i umożliwiają podłączanie wejść i przekaźników w miejscu odległym od Advisor Advanced. MZD komunikuje się za pośrednictwem wiadomości ankietowych i odpowiedzi oraz wysyła alarmy do centrali w celu przetworzenia. MZD zbierają informacje z detektorów, styków drzwi i innych podobnych urządzeń. Dostępne są MZD dla konwencjonalnych urządzeń, urządzeń bezprzewodowych, a także inteligentnych urządzeń adresowalnych. Dostępny jest również specjalny MZD do zbierania informacji z kontrolerów czterodrzwiowych lub windowych.

### Funkcjonalność

Odbiornik bezprzewodowego panelu gromadzenia danych ATS1238 (DGP) rozszerza możliwości wprowadzania paneli Advisor Advanced o maksymalnie 32 strefy za pomocą nadajników bezprzewodowych i kamer PIR „Uczyć się” w trybie „uczenia się” 868 MHz KGS F&S. Przyciski pilota mogą być programowane dla użytkowników do uzbrajania i rozbrajania lub sterowania przekaźnikami, na przykład do zdalnego otwierania i zamykania drzwi garażowych, a także do uzbrajania lub rozbrajania systemu bezpieczeństwa w biurze. Kamer PIR można używać do robienia zdjęć z dowolnego zdarzenia w systemie, które można zgłosić do stacji monitorującej lub telefonu użytkownika końcowego w celu weryfikacji.

### EN50131

ATS1238 spełnia specyfikację prEN50131Grade 2 dla systemów bezprzewodowych, takich jak nadzór czujki oraz lokalne i zdalne tłumienie - 6dB w celu uruchomienia i konserwacji.

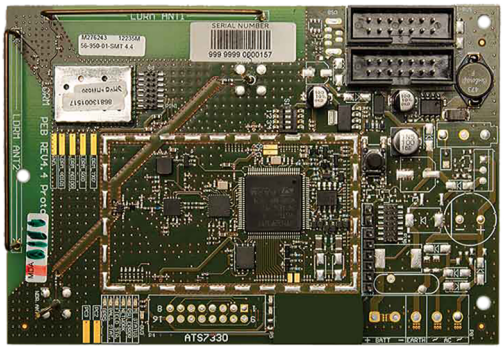

### Szczegóły

- Rozszerza panel Advisor Advanced o 32 strefy bezprzewodowe, w tym kamery PIR
- Obsługuje maksymalnie 8 bezprzewodowych kamer PIR
- Wykorzystuje „tryb uczenia się” bezprzewodowych czujników nadajnika KGS Security 868 MHz
- Zainstalowany w obudowie plastikowej
- Charakteryzuje się różnorodnością przestrzenną, aby zminimalizować zerowe lub martwe punkty sygnału bezprzewodowego, a nominalny zasięg odbioru na świeżym powietrzu wynosi 400m
- Jeśli trzeba wyeliminować martwe punkty, do czujników 868Gen2 można zastosować repeater KGS Fire & Security 868MHz
- Zasilany z interfejsu magistrali MI Advisor Advanced
- Można zaprogramować do 16 przycisków pilota, aby uzbrajać i rozbrajać lub kontrolować przekaźniki
- Zdalna instalacja (obudowa panelu zewnętrznego) wymaga zestawu ATS7072

# ATS1238

## Moduł PIRCA\M do kamer PIRCAM (maks.8) i czujek rodziny Gen2 (868 MHz). Tylko do centrali ATSx000A-IP-LP

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Wireless expander |
| Product line | Advisor Advanced, Axon |

### System

| | |
|---|---|
| Addressing | DIP Switches |

### Wireless

| | |
|---|---|
| Operating frequency | 2.4 GHz, 868 MHz AM |
| Wireless open-air range | 400 m |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 12 VDC |
| Integrated power supply | No |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5 ; Klass II - Inomhus (allmänt) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CE, EN50131 Grade 2, INCERT |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57