ATS1170

Leser-Schnittstelle für Wiegandleser, Eintür-Controller

ATS1170 Eintür-Controller

Das ATS1170 Interface ist ein Eintür-Controller mit integrierter Schnittstelle für Wiegandleser.
Das Gerät wird auf dem RS485 Systembus wie ein Bedienteil von der Zentrale oder 4-Türcontroller abgefragt und muß wie ein Bedienteil ohne LCD-Anzeige konfiguriert werden.

Offline-Modus

Für spezielle Anwendungen kann die Einheit in einem begrenztem Offline-Modus mit einem externen 12 VDC Netzteil betrieben werden. In diesem Offline-Modus steht eine Datenbank für 20 Benutzer zur Verfügung.

Ein/Ausgänge

Für Zutrittsanwendungen ist auf der Platine ein Eingang für einen "Türfreigabetaster" und ein potentialfreies Relais für die Ansteuerung eines Türöffners vorgesehen.

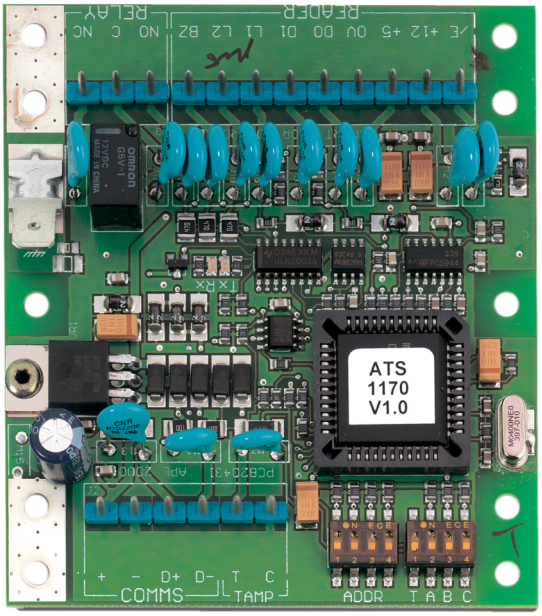

Einzelheiten

- Eintür-Controller mit Offline-Datenbank für 20 Benutzer
- Die Abfrage auf dem RS485 Systembus erfolgt wie bei Bedienteilen
- Ermöglich die Anschaltung von Wiegand-Lesern
- Offline-Betrieb mit externem 12 VDC Netzteil möglich
- 1 Eingang für manuellen Türfreigabetatser auf Platine
- 1 Relais für Steuerung des Türöffners auf Platine

ATS1170

Leser-Schnittstelle für Wiegandleser, Eintür-Controller

Technische Spezifikationen

System

Max. reader distance to panel	1,5 km vom Bedienfeld
Addressing type	Interruptores DIP
No. of covers included	Nein

Technology

Reader type	Schnittstelle

Interface & connections

Interface	ATS RS-485, Wiegand
Connector type	Klemmleiste

Inputs/outputs

Inputs	Solicitud de salida
Outputs	Relé auxiliar - Form C, conmuta hasta 1A @ 30 VCC

Operation

PIN keypad	No

Electrical

Operating voltage	10.5 bis 13.8 VDC
Current consumption	45 mA typisch (keine Peripheriegeräte montiert)

Physical

Physical dimensions	80 x 52 mm (B x H)
Mounting Type	Montaje en PCB

Environmental

Operating temperature	0 bis +50°C

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.