1X-F4-SC

Conventional Fire Panel with Scandinavian Key - 4 Zone



1X-F4-SC

Conventional Fire Panel with Scandinavian Key - 4 Zone

Technische Spezifikationen

General

Maximale Systemkapazität (Anzahl der Geräte)	até 1280
Netzwerkgröße (Knoten)	até 16

Electrical

Netzteil	VAC

Loop

Maximale Ringkapazität	4

Zone

Maximale Meldergruppenkapazität	até 4

Input

Anzahl Eingänge	2

Physical


Formfaktor	Klein
Farbe	Cinzento (RAL 7035)
Montage	Montagem em superfície

Environmental

Umgebung	Drinnen

Regulatory

Kompatibilität	CPD, RoHS, WEEE
Zertifizierung	EN54-13, EN54-2, EN54-4

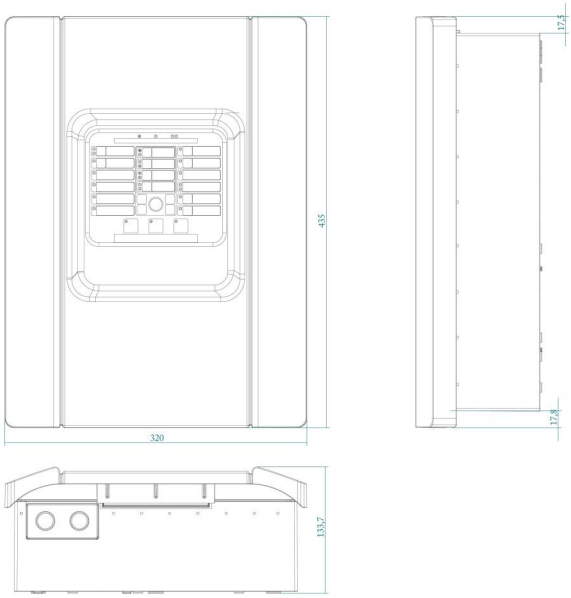

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.