1X-F4-SC

Panneau Incendie Conventionnel avec interface utilisateur avec clés Scandinave - 4 zones

Overview

The Panel

Options

Approvals & Compliance



1X-F4-SC

Panneau Incendie Conventionnel avec interface utilisateur avec clés Scandinave - 4 zones

Spécifications techniques

General

Capacité maximale du système (comptage de périphérique)	até 1280
Taille du réseau (nœuds)	até 16

Electrical

Type de bloc d'alimentation	VAC

Loop

Capacité maximale de boucle de masse	4

Zone

Capacité maximale de zone	até 4

Input

Quantité entrée	2

Physical


Types de format	Klein
Couleur	Cinzento (RAL 7035)
Type de montage	Montagem em superfície

Environmental

Environnement	Drinnen

Regulatory

Conformité	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-4

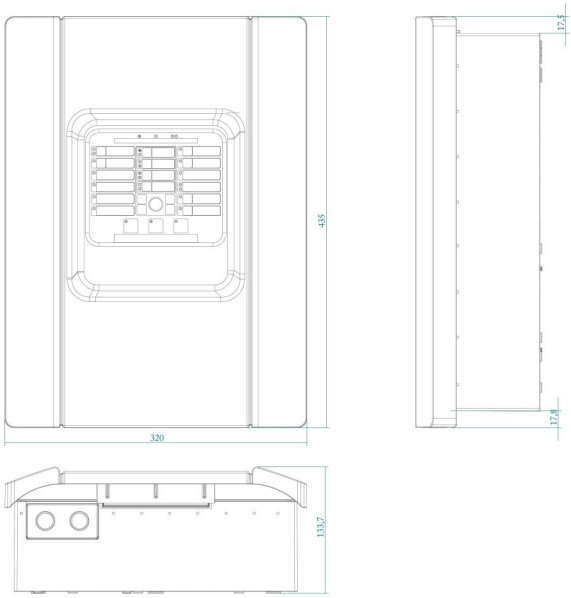

KIDDE COMMERCIAL

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57